

MEHA®

YANGIN KAPISI
FIRE DOOR



YANGIN KAPI SİSTEMLERİ
TANITIM KATALOĞU

FIRE DOOR SYSTEMS
INTRODUCTION CATALOGUE





İçindekiler

Index



- 4 - 5 **Hakkımızda**
About Us
- 6 - 7 **TSE Belgeli Kapı Üretimi**
TSE Certified Door Production
- 8 - 9 **Yangın Çıkış Kapısı**
Fire Exit Door
- 10 - 11 **Camlı Yangın Çıkış Kapısı**
Glazed Fire Exit Door
- 12 - 13 **Menfezli Yangın Çıkış Kapısı**
Fire Exit Door With Grille
- 14 - 15 **Çift Kanat Yangın Çıkış Kapısı**
Double Fire Exit Door
- 16 - 17 **Çift Kanat Camlı Yangın Çıkış Kapısı**
Double Glazed Fire Exit Door
- 18 - 19 **Çift Kanat Menfezli Yangın Çıkış Kapısı**
Fire Exit Door With Double Wing Culvert
- 20 - 21 **Şaft Kapağı**
Shaft Cover
- 22 - 23 **Fitilli Sac Kasa, Üst Bölmeli Fitilli Sac Kasa**
Wick Sheet Metal Case, Wick Sheet Metal Case With Top Compartment
- 24 - 25 **Demonte Sistem ve Lojistik**
Disassembled System and Logistics
- 26 - 27 **Aksesuarlar, Galeri**
Accessories, Gallery

SINCE

1997

Çeyrek Asırlık Tecrübe

A Quarter Century
of Experience

www.mehayanginkapisi.com



FERFO

YANGIN KAPISI
SAFT KAPAĞI

EVAY
METAL KAPAK BİLEZİ





Hakkımızda

Meha yangın kapıları şirketi 1997 yılında çelik kapı üretimine başlamış 2006 yılında ise yangın kapı sistemleri seri üretimine başlamıştır. Şirketimiz Kuruluşumuzdan itibaren güvenlik ve kaliteyi merkeze alan üretim anlayışımızla 2006 yılından bu yana yangın kapısı üretimine yoğunlaşmış ve AR-GE çalışmalarını her geçen gün geliştirerek dayanıklı ve sağlam ürünler sunmaktadır. 2013 yılında Selçuk üniversitesi kaza araştırma bölümü tarafından verilen TESEK belgesiyle üretim standartlarımızı resmileştirdik. 2018 ve 2023 yıllarında laboratuvar ölçüm ve testleri yapılmış olup TSE onaylarıyla ürünlerimizin ulusal ve uluslararası standartlara tam uyumunu kanıtladık.

Ayrıca Diriliş lazer markası altında geliştirdiğimiz Ferfo serisiyle , lazer kesim teknolojisini kullanarak modern tasarıma sahip duvar üstü ve balkon ferforje , korkuluk sistemleri üretiyoruz. 2000 metrekarelik üretim alanımız ve sn teknoloji ekipmanlarımız sayesinde , her projeye özel , estetik ve güvenilir çözümler sunmaktayız. Meha yangın kapısı , uzun yıllara dayanan tecrübesi , sürekli yenilenen teknolojik altyapısı ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla yangın kapısı ve korkuluk sistemleri üretiminde sektörde fark yaratan güçlü bir iş ortağıdır. Biz daima mükemmelliğe ilerleyen bir ekip olarak geleceğe yönelik yatırımlarımızı sürdürüyoruz.

About Us

Meha fire doors company started steel door production in 1997 and started mass production of fire door systems in 2006. Our company has focused on fire door production since 2006 with our production approach that focuses on safety and quality since our establishment and offers durable and robust products by improving its R&D studies every day. In 2013, we formalized our production standards with the TESEK certificate given by Selçuk University Accident Research Department. Laboratory measurements and tests were carried out in 2018 and 2023 and we proved the full compliance of our products with national and international standards with TSE approvals.

In addition, with the Ferfo series we developed under the Diriliş Laser brand, we produce modern designed wall and balcony wrought iron, railing systems using laser cutting technology. Thanks to our 2000 square meter production area and cutting-edge equipment, we offer special, aesthetic and reliable solutions for each project. Meha fire door is a strong business partner that makes a difference in the sector in the production of fire doors and railing systems with its long-standing experience, constantly renewed technological infrastructure and customer-oriented service approach. As a team that always moves towards excellence, we continue our investments for the future.



2006 - İlk Yangın Kapısı Üretim Tarihi 2013 - İlk Belgeli Yangın Kapısı Üretim Tarihi

2006 yılında yangın kapısı üretimine başlayan Meha, yangın güvenliği alanında uzun yıllardır kaliteli ve güvenilir ürünler sunmaktadır. **2013 yılında Selçuk Üniversitesi Kaza Araştırma Bölümü'nden aldığımız TESEK Belgesi** ile sektördeki güvenilirliğimizi pekiştirdik. Ardından, **2018 ve 2024 yıllarında TSE Kayseri Laboratuvarı'ndan aldığımız TSE Onayı**, ürünlerimizin ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunu bir kez daha kanıtladı.

Her aşamada kaliteyi ön planda tutarak ürettiğimiz **yangın kapıları**, bugüne kadar birçok yaşamı korudu ve korumaya devam edecek. **Meha**, yangın güvenliğinde liderliğini sürdürerek **güvenliği her zaman öncelik haline getiriyor**.

2006 - First Fire Door Production Date 2013 - First Certified Fire Door Production Date

Meha, which started fire door production in 2006, has been providing high-quality and reliable products in fire safety for many years. In **2013, we strengthened our credibility in the industry with the TESEK Certificate from the Selçuk University Accident Research Department**. Later, in **2018 and 2024, we received the TSE Approval from the TSE Kayseri Laboratory**, further confirming that our products comply with both national and international standards.

With quality at the forefront of every stage of production, our **fire doors** have protected and will continue to protect many lives. **Meha** maintains its leadership in fire safety by always prioritizing **security**.

TÜRK STANDARLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanıtımı / Description of the Mark
TSE

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	0353003-TSE-0101
BELGENİN İLK VERİŞİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	11.01.2024
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	11.01.2025
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENSEE HOLDER	DİRİLİŞ MİMARLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENSEE HOLDER	FEVZİÇAKMAK MAH. 10653. SK. /1 NO:14 KARATAY KONYA/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	DİRİLİŞ MİMARLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	FEVZİÇAKMAK MAH. 10653. SK. /1 NO:14 KARATAY KONYA / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	
TESLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	diriliş meha yangın kapısı
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 16034 / 24.12.2014
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	
KAPLI TAVANLARI (TEK KANATLI) YANGINA DİRENÇ SINIFLARI: INTEGRITY E90 YANGINA DİRENÇ SINIFLARI: INTEGRITY AND INSULATION EI 60 DÜMENE KONTROL ÇÖZÜMÜ SERBEST BİRAKILMA YETENEĞİ YOK KENDİ KENDİNE KAPANMA YETENEĞİNİN DAYANIKLIĞI VAR -BOZULMAYA KARŞI (ÇEVİRİM TESTİ) C2 YANGINA DİRENÇLİ KAPININ DİRENÇ YÖNÜ: TEK TARAFLI	

12.01.2024
Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
İZET ŞEHİN
KONYA BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

066696
www.ekobelendireme.com

CERTIFICATE

MEHA
YANGIN KAPISI

CE

DECLARATION OF CONFORMITY

NAME : DİRİLİŞ MİMARLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ADDRESS : FEVZİÇAKMAK MAH. 10653. SK. NO: 14 İÇ KAPI NO: 1 KARATAY/KONYA

Teknik özellikler veritabanımızda açıklanan teknikler, tanımlanan prosedürlere atıfta bulunulmuş ve testler ve ölçümler yapılmıştır. Tanımlanan kurulum ve montaj talimatları uygun şekilde uygulanmıştır ve belgenin geçerliliğini yitirmez.

The product described below is in one different version, as placed on the market by us, conforms with the appropriate essential safety and health requirements based on the GENERAL PRODUCT DIRECTIVE 2002/95/EC by design and type. This declaration will lose its validity if changes are made to this product as agreed by us.

Description of the Product / Ürün Tanımı:
TEK KANATLI YANGIN KAPISI
TEK KANATLI CAMLI YANGIN KAPISI
ÇİFT KANATLI YANGIN KAPISI
ÇİFT KANATLI CAMLI YANGIN KAPISI

Product Commercial Brand / Marka:
DİRİLİŞ MEHA

Related Directives / İlgili Direktifler:
2011/65/EU ROHS II
90/269/EEC


Regulations Applied according to HARMONIZE STANDARDS:
TS EN 16034:2014, TS EN 1634-1+A1:2018, TS EN 179:2005, TS EN 13501-2:2010

CLASSIFICATIONS : CLASS
CERTIFICATE NUMBER : 0101044887
CERTIFICATE CODE : DİRİLİŞ
CERTIFICATE ISSUE DATE : 25.11.2024
CERTIFICATE VALIDITY DATE : 25.11.2025

066696
www.ekobelendireme.com



EN 16034

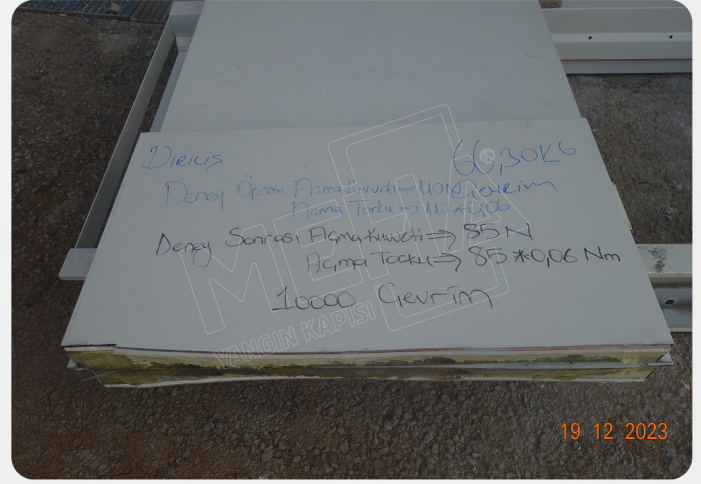

Yangın Çıkış Kapısı

Fire Exit Door



Ürün Özellikleri Product Features



Standart Standard	TS EN 16034
Yangın Dayanımı Fire Rating	E30 E60 E90 EI20
Kasa Frame	1.2 mm Çinko Kaplı Galvanizli Metal Sac (DX51D+Z Kalite) 1.2 mm Zinc Coated Galvanized Metal Sheet (DX51D+Z Quality)
Kanat Leaf	1.0 mm Çinko Kaplı Galvanizli Metal Sac (DX51D+Z Kalite) 1.0 mm Zinc Coated Galvanized Metal Sheet (DX51D+Z Quality)
Kanat Kalınlığı Leaf Thickness	65 mm
Kilit Sistemi Lock System	Kolay açılmalı kilit sistemine uygun panik bar ve kol takımı. Panic bar and handle set suitable for easy opening lock system.
Soğuk Duman Fitili Cold Smoke Wick	Kasa çevresine PVC Granül esaslı yanmayı geciktirici ve alev söndürücü fitil. PVC granule based flame retardant and flame extinguishing wick around the frame.
Sıcak Duman Fitili Hot Smoke Wick	Kanat çevresinde 20x2 mm ölçülerinde ısıyla genişleyen fitil. 20x2 mm heat-expandable roving around the wing.
İzolasyon Insulation	150 kg/m³ -50 mm Taş yünü, 12mm Yanmaz kırmızı alçıpan, seramik yünü. 150 kg/m ³ -50 mm Rock wool, 12 mm Fireproof red drywall, ceramic wool.
Boya Paint	210°C'de fırınlanmış elektrostatik toz boya ile kaplanır. Talep edilen renkte üretilebilir. Electrostatic powder coated at 210°C. Custom colors available.
Menteşe Hinge	Sağ ve sol yön uyumlu, 3 mm' lik 2 adet menteşe. Biri kendiliğinden kapanabilen yaylı menteşe. 2 pcs 3mm hinges, compatible with both right and left directions. 1 of them is a self-closing spring hinge.



Camlı Yangın Çıkış Kapısı

Glazed Fire Exit Door



Ürün Özellikleri Product Features



Standart Standard	TS EN 16034
Yangın Dayanımı Fire Rating	E30 E60 E90 EI20
Kasa Frame	1.2 mm Çinko Kaplı Galvanizli Metal Sac (DX51D+Z Kalite) 1.2 mm Zinc Coated Galvanized Metal Sheet (DX51D+Z Quality)
Kanat Leaf	1.0 mm Çinko Kaplı Galvanizli Metal Sac (DX51D+Z Kalite) 1.0 mm Zinc Coated Galvanized Metal Sheet (DX51D+Z Quality)
Kanat Kalınlığı Leaf Thickness	65 mm
Kilit Sistemi Lock System	Kolay açılmalı kilit sistemine uygun panik bar ve kol takımı. Panic bar and handle set suitable for easy opening lock system.
Soğuk Duman Fitili Cold Smoke Wick	Kasa çevresine PVC Granül esaslı yanmayı geciktirici ve alev söndürücü fitil. PVC granule based flame retardant and flame extinguishing wick around the frame.
Sıcak Duman Fitili Hot Smoke Wick	Kanat çevresinde 20x2 mm ölçülerinde ısıyla genişleyen fitil. 20x2 mm heat-expandable roving around the wing.
İzolasyon Insulation	150 kg/m³ -50 mm Taş yünü, 12mm Yanmaz kırmızı alçıpan, seramik yünü. 150 kg/m ³ -50 mm Rock wool, 12 mm Fireproof red drywall, ceramic wool.
Boya Paint	210°C'de fırınlanmış elektrostatik toz boya ile kaplanır. Talep edilen renkte üretilebilir. Electrostatic powder coated at 210°C. Custom colors available.
Menteşe Hinge	Sağ ve sol yön uyumlu, 3 mm' lik 2 adet menteşe. Biri kendiliğinden kapanabilen yaylı menteşe. 2 pcs 3mm hinges, compatible with both right and left directions. 1 of them is a self-closing spring hinge.



Menfezli Yangın Çıkış Kapısı

Fire Exit Door With Grille



Ürün Özellikleri Product Features



Standart Standard	TS EN 16034
Yangın Dayanımı Fire Rating	E30 E60 E90 EI20
Kasa Frame	1.2 mm Çinko Kaplı Galvanizli Metal Sac (DX51D+Z Kalite) 1.2 mm Zinc Coated Galvanized Metal Sheet (DX51D+Z Quality)
Kanat Leaf	1.0 mm Çinko Kaplı Galvanizli Metal Sac (DX51D+Z Kalite) 1.0 mm Zinc Coated Galvanized Metal Sheet (DX51D+Z Quality)
Kanat Kalınlığı Leaf Thickness	65 mm
Kilit Sistemi Lock System	Kolay açılmalı kilit sistemine uygun panik bar ve kol takımı. Panic bar and handle set suitable for easy opening lock system.
Soğuk Duman Fitili Cold Smoke Wick	Kasa çevresine PVC Granül esaslı yanmayı geciktirici ve alev söndürücü fitil. PVC granule based flame retardant and flame extinguishing wick around the frame.
Sıcak Duman Fitili Hot Smoke Wick	Kanat çevresinde 20x2 mm ölçülerinde ısıyla genişleyen fitil. 20x2 mm heat-expandable roving around the wing.
İzolasyon Insulation	150 kg/m³ -50 mm Taş yünü, 12mm Yanmaz kırmızı alçıpan, seramik yünü. 150 kg/m ³ -50 mm Rock wool, 12 mm Fireproof red drywall, ceramic wool.
Boya Paint	210°C'de fırınlanmış elektrostatik toz boya ile kaplanır. Talep edilen renkte üretilebilir. Electrostatic powder coated at 210°C. Custom colors available.
Menteşe Hinge	Sağ ve sol yön uyumlu, 3 mm' lik 2 adet menteşe. Biri kendiliğinden kapanabilen yaylı menteşe. 2 pcs 3mm hinges, compatible with both right and left directions. 1 of them is a self-closing spring hinge.



Çift Kanat Yangın Çıkış Kapısı

Double Fire Exit Door



Ürün Özellikleri Product Features



Standart Standard	TS EN 16034
Yangın Dayanımı Fire Rating	E30 E60 E90 EI20
Kasa Frame	1.2 mm Çinko Kaplı Galvanizli Metal Sac (DX51D+Z Kalite) 1.2 mm Zinc Coated Galvanized Metal Sheet (DX51D+Z Quality)
Kanat Leaf	1.0 mm Çinko Kaplı Galvanizli Metal Sac (DX51D+Z Kalite) 1.0 mm Zinc Coated Galvanized Metal Sheet (DX51D+Z Quality)
Kanat Kalınlığı Leaf Thickness	65 mm
Kilit Sistemi Lock System	Kolay açılmalı kilit sistemine uygun panik bar ve kol takımı. Panic bar and handle set suitable for easy opening lock system.
Soğuk Duman Fitili Cold Smoke Wick	Kasa çevresine PVC Granül esaslı yanmayı geciktirici ve alev söndürücü fitil. PVC granule based flame retardant and flame extinguishing wick around the frame.
Sıcak Duman Fitili Hot Smoke Wick	Kanat çevresinde 20x2 mm ölçülerinde ısıyla genişleyen fitil. 20x2 mm heat-expandable roving around the wing.
İzolasyon Insulation	150 kg/m³ -50 mm Taş yünü, 12mm Yanmaz kırmızı alçıpan, seramik yünü. 150 kg/m ³ -50 mm Rock wool, 12 mm Fireproof red drywall, ceramic wool.
Boya Paint	210°C'de fırınlanmış elektrostatik toz boya ile kaplanır. Talep edilen renkte üretilebilir. Electrostatic powder coated at 210°C. Custom colors available.
Menteşe Hinge	Sağ ve sol yön uyumlu, 3 mm' lik 2 adet menteşe. Biri kendiliğinden kapanabilen yaylı menteşe. 2 pcs 3mm hinges, compatible with both right and left directions. 1 of them is a self-closing spring hinge.



Çift Kanat Camlı Yangın Çıkış Kapısı

Double Glazed Fire Exit Door



Ürün Özellikleri Product Features



Standart Standard	TS EN 16034
Yangın Dayanımı Fire Rating	E30 E60 E90 EI20
Kasa Frame	1.2 mm Çinko Kaplı Galvanizli Metal Sac (DX51D+Z Kalite) 1.2 mm Zinc Coated Galvanized Metal Sheet (DX51D+Z Quality)
Kanat Leaf	1.0 mm Çinko Kaplı Galvanizli Metal Sac (DX51D+Z Kalite) 1.0 mm Zinc Coated Galvanized Metal Sheet (DX51D+Z Quality)
Kanat Kalınlığı Leaf Thickness	65 mm
Kilit Sistemi Lock System	Kolay açılmalı kilit sistemine uygun panik bar ve kol takımı. Panic bar and handle set suitable for easy opening lock system.
Soğuk Duman Fitili Cold Smoke Wick	Kasa çevresine PVC Granül esaslı yanmayı geciktirici ve alev söndürücü fitil. PVC granule based flame retardant and flame extinguishing wick around the frame.
Sıcak Duman Fitili Hot Smoke Wick	Kanat çevresinde 20x2 mm ölçülerinde ısıyla genişleyen fitil. 20x2 mm heat-expandable roving around the wing.
İzolasyon Insulation	150 kg/m³ -50 mm Taş yünü, 12mm Yanmaz kırmızı alçıpan, seramik yünü. 150 kg/m ³ -50 mm Rock wool, 12 mm Fireproof red drywall, ceramic wool.
Boya Paint	210°C'de fırınlanmış elektrostatik toz boya ile kaplanır. Talep edilen renkte üretilebilir. Electrostatic powder coated at 210°C. Custom colors available.
Menteşe Hinge	Sağ ve sol yön uyumlu, 3 mm' lik 2 adet menteşe. Biri kendiliğinden kapanabilen yaylı menteşe. 2 pcs 3mm hinges, compatible with both right and left directions. 1 of them is a self-closing spring hinge.



Çift Kanat Menfezli Yangın Çıkış Kapısı

Fire Exit Door With Double Wing Culvert



Ürün Özellikleri Product Features



Standart Standard	TS EN 16034
Yangın Dayanımı Fire Rating	E30 E60 E90 EI20
Kasa Frame	1.2 mm Çinko Kaplı Galvanizli Metal Sac (DX51D+Z Kalite) 1.2 mm Zinc Coated Galvanized Metal Sheet (DX51D+Z Quality)
Kanat Leaf	1.0 mm Çinko Kaplı Galvanizli Metal Sac (DX51D+Z Kalite) 1.0 mm Zinc Coated Galvanized Metal Sheet (DX51D+Z Quality)
Kanat Kalınlığı Leaf Thickness	65 mm
Kilit Sistemi Lock System	Kolay açılmalı kilit sistemine uygun panik bar ve kol takımı. Panic bar and handle set suitable for easy opening lock system.
Soğuk Duman Fitili Cold Smoke Wick	Kasa çevresine PVC Granül esaslı yanmayı geciktirici ve alev söndürücü fitil. PVC granule based flame retardant and flame extinguishing wick around the frame.
Sıcak Duman Fitili Hot Smoke Wick	Kanat çevresinde 20x2 mm ölçülerinde ısıyla genişleyen fitil. 20x2 mm heat-expandable roving around the wing.
İzolasyon Insulation	150 kg/m³ -50 mm Taş yünü, 12mm Yanmaz kırmızı alçıpan, seramik yünü. 150 kg/m ³ -50 mm Rock wool, 12 mm Fireproof red drywall, ceramic wool.
Boya Paint	210°C'de fırınlanmış elektrostatik toz boya ile kaplanır. Talep edilen renkte üretilebilir. Electrostatic powder coated at 210°C. Custom colors available.
Menteşe Hinge	Sağ ve sol yön uyumlu, 3 mm' lik 2 adet menteşe. Biri kendiliğinden kapanabilen yaylı menteşe. 2 pcs 3mm hinges, compatible with both right and left directions. 1 of them is a self-closing spring hinge.



Şaft Kapağı

Shaft Cover



Ürün Özellikleri Product Features



Kasa Frame	1.2 mm Çinko Kaplı Galvanizli Metal Sac (DX51D+Z Kalite) 1.2 mm Zinc Coated Galvanized Metal Sheet (DX51D+Z Quality)
Kanat Leaf	1.0 mm Çinko Kaplı Galvanizli Metal Sac (DX51D+Z Kalite) 1.0 mm Zinc Coated Galvanized Metal Sheet (DX51D+Z Quality)
Kanat Kalınlığı Leaf Thickness	55 mm
Kilit Sistemi Lock System	Çevirmeli pano kilidi Flip panel lock
Soğuk Duman Fitili Cold Smoke Wick	Kasa çevresine PVC Granül esaslı yanmayı geciktirici ve alev söndürücü fitil. PVC granule based flame retardant and flame extinguishing wick around the frame..
İzolasyon Insulation	40 kg/m³ -50 mm Taş yünü. 40 kg/m ³ -50 mm Rock wool.
Boya Paint	Fırınlanmış statik toz boya ile boyanmaktadır. Talep edilen renk üretimi yapılabilir. It is painted with baked static powder paint. Requested color production can be made.



Fitilli Sac Kasa

Wick Sheet Metal Case



Ürün Özellikleri Product Features

Kasa
Frame

2 mm DKP Metal Sac (6112)
2 mm DKP Metal Sheet (6112)

Soğuk Duman Fitili
Cold Smoke Wick

Kasa çevresine PVC Granül esaslı yanmayı geciktirici ve alev söndürücü fitil.
PVC granule based flame retardant and flame extinguishing wick around the frame..

Boya
Paint

Fırınlanmış statik toz boya ile boyanmaktadır.
Talep edilen renk üretimi yapılabilir.
It is painted with baked static powder paint.
Requested color production can be made.



Üst Bölmeli Fitilli Sac Kasa

Wick Sheet Metal Case With Top Compartment



Ürün Özellikleri Product Features

Kasa
Frame

2 mm DKP Metal Sac (6112)
2 mm DKP Metal Sheet (6112)

Soğuk Duman Fitili
Cold Smoke Wick

Kasa çevresine PVC Granül esaslı yanmayı geciktirici ve alev söndürücü fitil.
PVC granule based flame retardant and flame extinguishing wick around the frame.

Uzatma Bölümü
Extension Section

Alınan ölçülere göre ek olarak üst bölme yapılır.
According to the measurements taken, an additional upper partition is made.

Boya
Paint

Fırınlanmış statik toz boya ile boyanmaktadır.
Talep edilen renk üretimi yapılabilir.
It is painted with baked static powder paint.
Requested color production can be made.



Neden Demonte Sistem?

Why Modular System?



Düşük Nakliye Maliyeti
Low Shipping Costs



Uluslararası Sevkiyat Kolaylığı
Ease of International Shipping



Depolama Avantajı
Storage Advantage



Taşıma Kolaylığı
Ease of Transportation




Daha Az Hasar Riski
Lower Risk of Damage



Stoktan Hızlı Gönderim
Fast Dispatch from Stock



Hızlı ve Kolay Montaj
Fast and Easy Installation

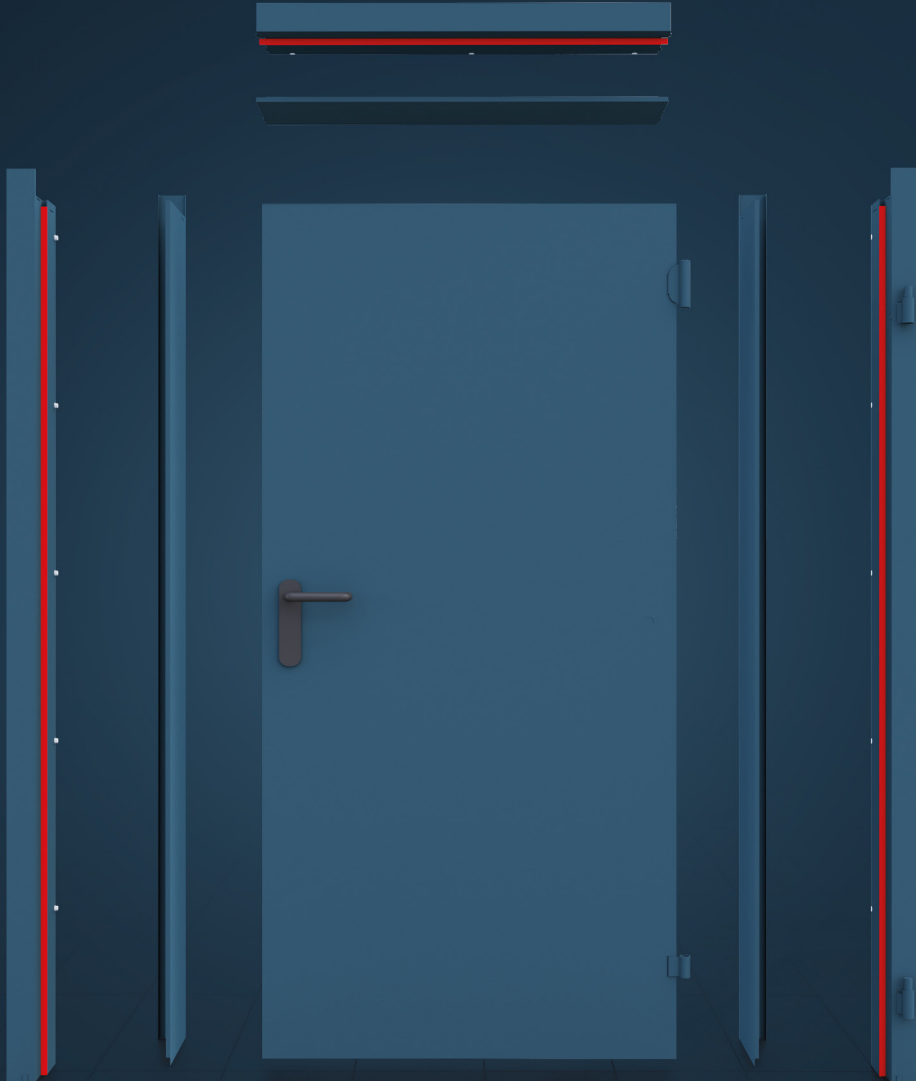

Demonte Sistem ile Tek Tırda Daha Fazla Kapı Daha Düşük Maliyet

With a Modular System
More Doors Per Truck
Lower Costs

%160
tasarruf
saving

Demonte Model:
1 Tırda 260 Adet

Kaynaklı Model:
1 Tırda 100 Adet

Disassembled Model:
260 Picies in 1 Truck


Welded Model:
100 Picies in 1 Truck




Demonte model yangın çıkış kapılarımız 2 kutu olarak gönderilir.
1. Kutu içeriği: **Kanat**
2. Kutu içeriği: **Kasa, fitil, menteşe, panik bar, tıpa, montaj vidaları...**

Our disassembled model fire exit doors are shipped in 2 boxes.
1. Box contents: **Wing**
2. Box contents: **Case, wick, hinge, panic bar, stopper, mounting screws...**

Aksesuarlar / Accessories

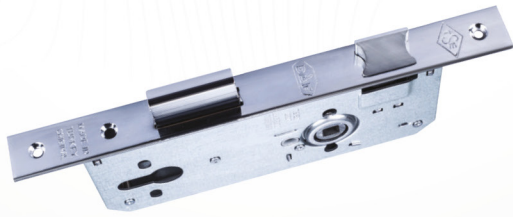





📍 Fevziçakmak Mh. 10653 Sk. No:14/1
Büsan 3. Org. San. Karatay / KONYA

☎ +90 332 342 32 42

📞 +90 549 342 32 42

📧 bilgi@mehayanginkapisi.com

🌐 www.mehayanginkapisi.com

📱 @mehayanginkapisi

📱 @mehafiredoor

